

# “自定义PMEQ”和“我的声音方案”设置教程

## 本文适用于PAW Gold Touch 和 PAW 6000


PMEQ为Parametric Equalizer的缩写，其相对于普通EQ，可调的参数种类更多，且更加精细，可以满足不同用户对音色塑造的需求。

### I 新建自定义 PMEQ：

1. 在【设置】菜单中，将【硬件解码】设置为【自动】



2. 在【设置】>【均衡器设置】>【均衡器编辑】菜单中，点击右上角的【】图标，在下方选择【添加自定义】
3. 给新建的EQ取名后点击【确定】，进入PMEQ编辑器
4. 对PMEQ的参数进行设置
5. 点击左上角的【<】，选择【保存】
6. 在播放界面右下角的效果选择中，就可以选择新设置的PMEQ了

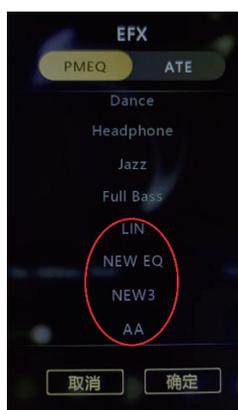

### I 修改已有的自定义PMEQ：

1. 在【设置】菜单中，将【硬件解码】设置为【自动】
2. 在【设置】>【均衡器设置】>【均衡器编辑】菜单中，灰色的为不可修改的系统自带PMEQ，白色的为用户自定义PMEQ，点击需要修改的条目进入PMEQ编辑器
3. 对PMEQ的参数进行二次编辑

4. 点击左上角的【<】，此时有多个选择：

【保存】将修改内容保存到当前名称的PMEQ中

【新建】将修改内容保存到新命名的PMEQ中

【放弃】放弃本次修改操作

## I 有关【硬件解码】的说明：


- A. 当【硬件解码】设置为【开启】时，播放器强制以硬件方式解码DSD格式的音频文件此时PMEQ和ATE的开启对DSD文件均不产生效果，即使开启，顶部状态栏的ATE和PMEQ标识也会变灰。
- B. 当【硬件解码】设置为【自动】时，播放器会根据当前效果器状态来决定DSD格式音频文件的解码方式：如没有开启ATE/PMEQ，则使用硬件DSD解码，反之采用软件DSD解码。

“我的声音方案”用于在PMEQ数量较多的时候进行有效的管理，将全部PMEQ中的部分选出，定义为一个“声音方案”，以方便分类和选择。

在没有自定义声音方案的情况下，播放界面右下角的效果设置中，【PMEQ】内将显示全部的PMEQ。如选择了自定义声音方案，【PMEQ】项只显示方案内的PMEQ。


## I 新建自定义声音方案：

1. 在【设置】>【均衡器设置】>【我的声音方案】菜单中，点击右上角的【☰】图标，在下方选择【新建方案】
2. 选择本方案内的PMEQ，点击右上角的【确定】

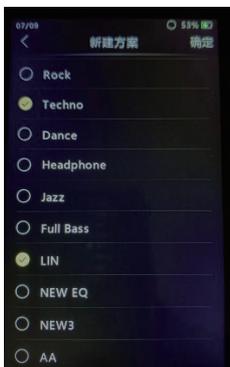

3. 给新建方案命名

4. 回到【我的声音方案】菜单中, 选择刚才新建的方案名称, 确认加载



5. 在播放界面右下角的效果选择中, PMEQ就不会显示全部项目, 只会显示当前所选方案内的少数PMEQ了



---

## I 自定义声音方案的修改:

1. 在【设置】>【均衡器设置】>【我的声音方案】菜单中, 点击右上角的【】图标, 进入声音方案管理。
2. 在左侧勾选方案名称, 右下方可以直接删除方案
3. 点击方案右侧的【】图标, 可修改该方案内的PMEQ